

AUFMASS zu Set-Nr. 5-101

Zur Anwendung mit:


8480 oder 8481

Dichtprofil-Bandseite:

8861KU0-8

Pillango

Pauli+ Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

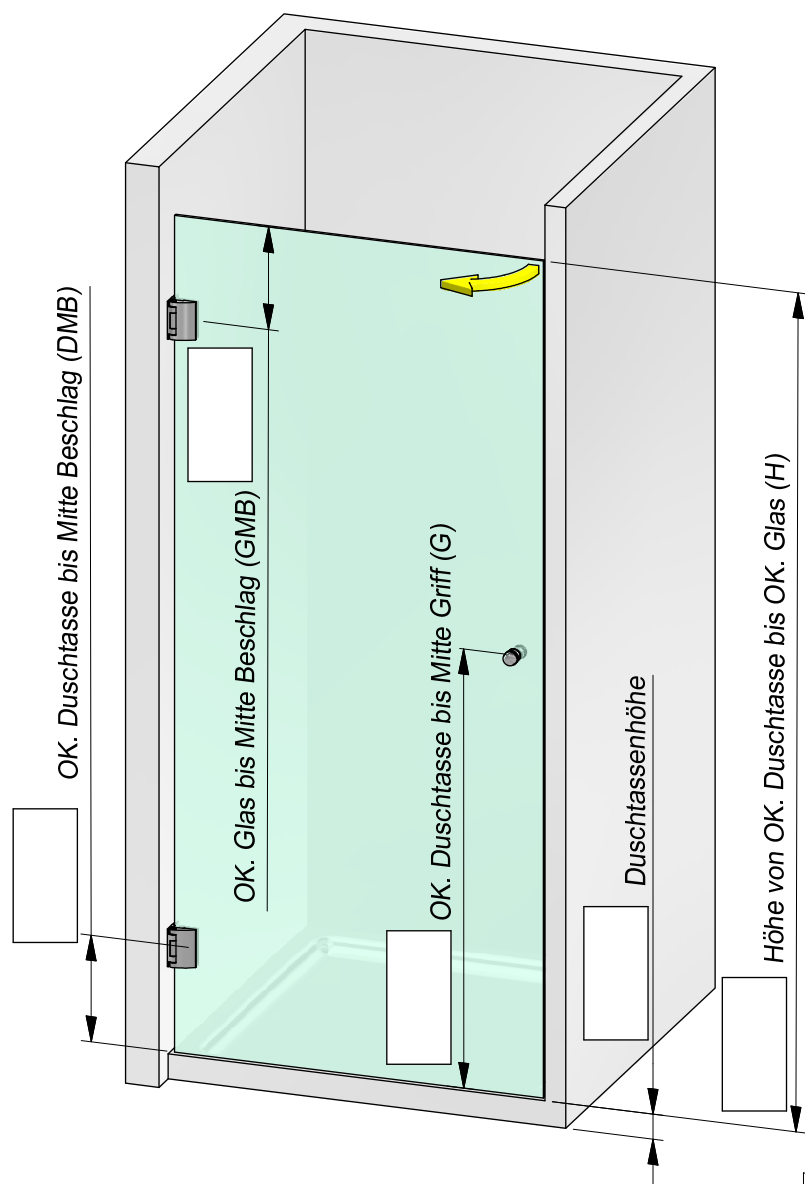

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____



Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN1 (mattverchromt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

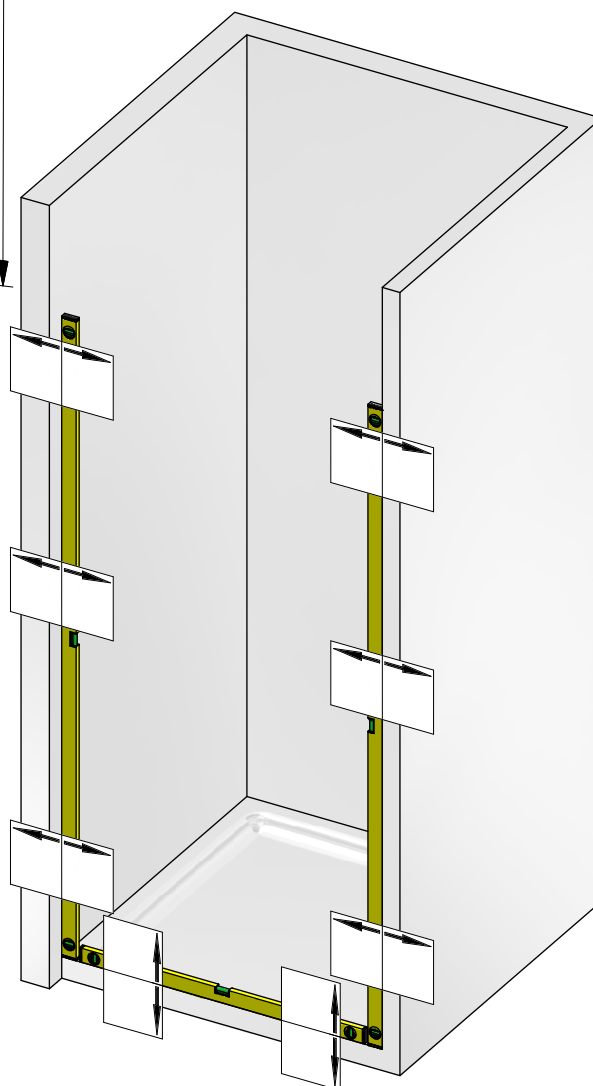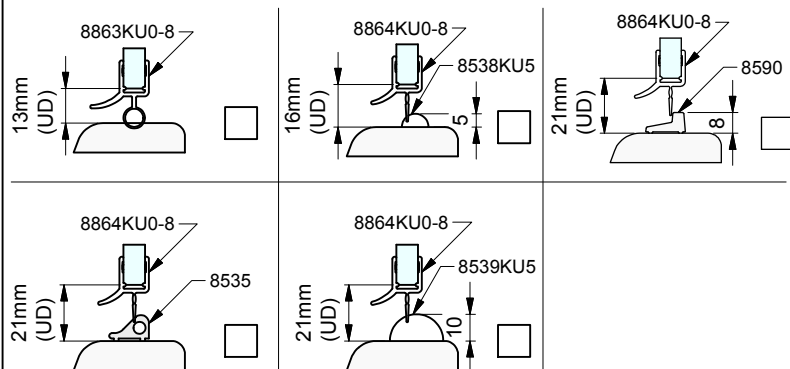



Pauli+ Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Pillango

AUFMASS zu Set-Nr. 5-101

Zur Anwendung mit:



8480 oder 8481

Dichtprofil-Bandseite:

8861KU0-8

2/3


Dichtungslösung Bandseite:

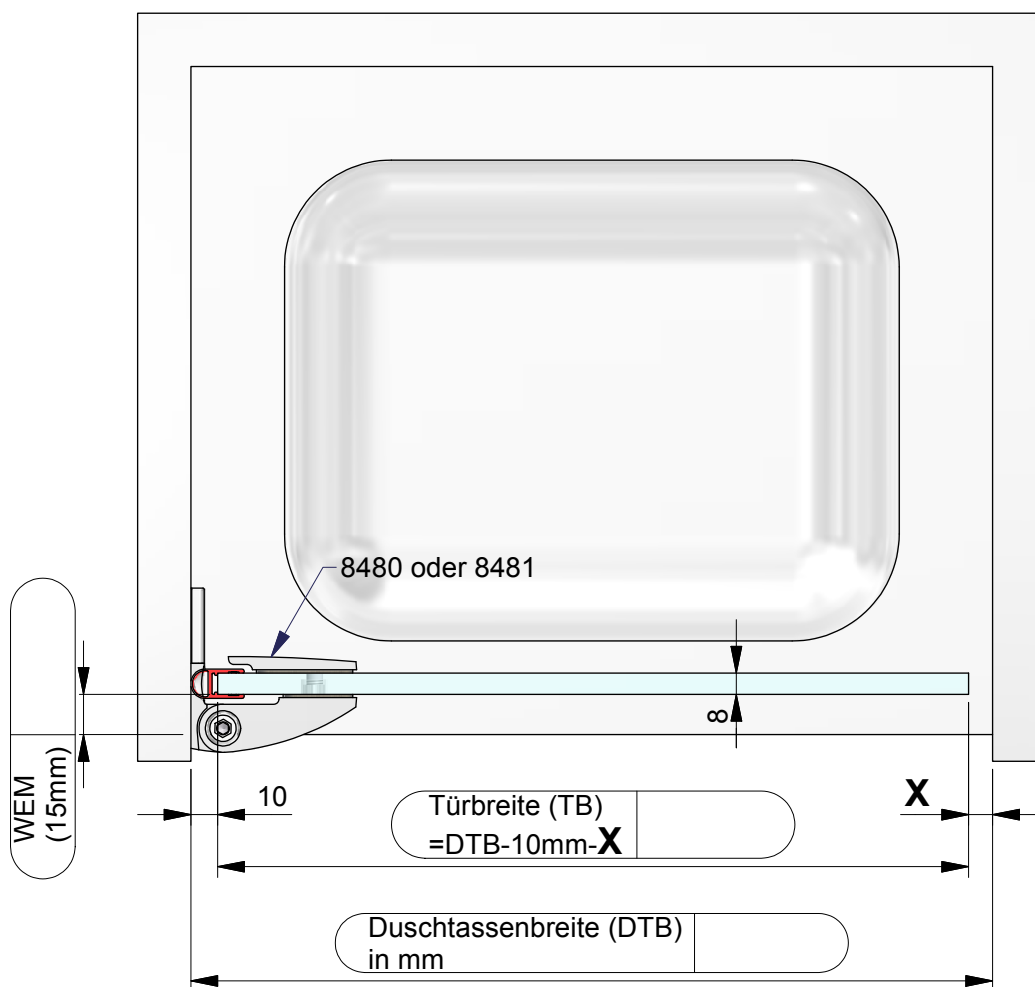

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8861KU0
und Türanschlag z.B. 8440

X= 9 mm




b) mit Dichtprofil 8851KU0-8
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

X= 25 mm




c) mit Dichtprofil 8855KU0-8
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

X= 20 mm



d) mit Dichtprofil 8861KU0-8
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

X= 7 mm



GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 5-101



Pillango

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:



Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8480 oder 8481**

Dichtprofil an Bandseite: **8861KU0-8**

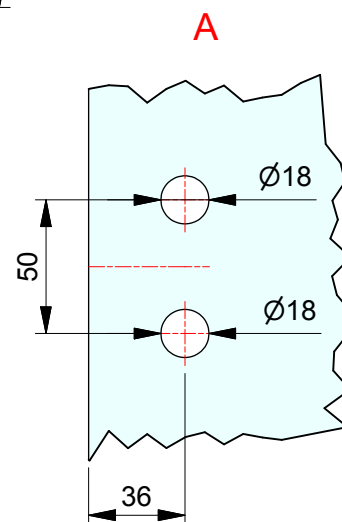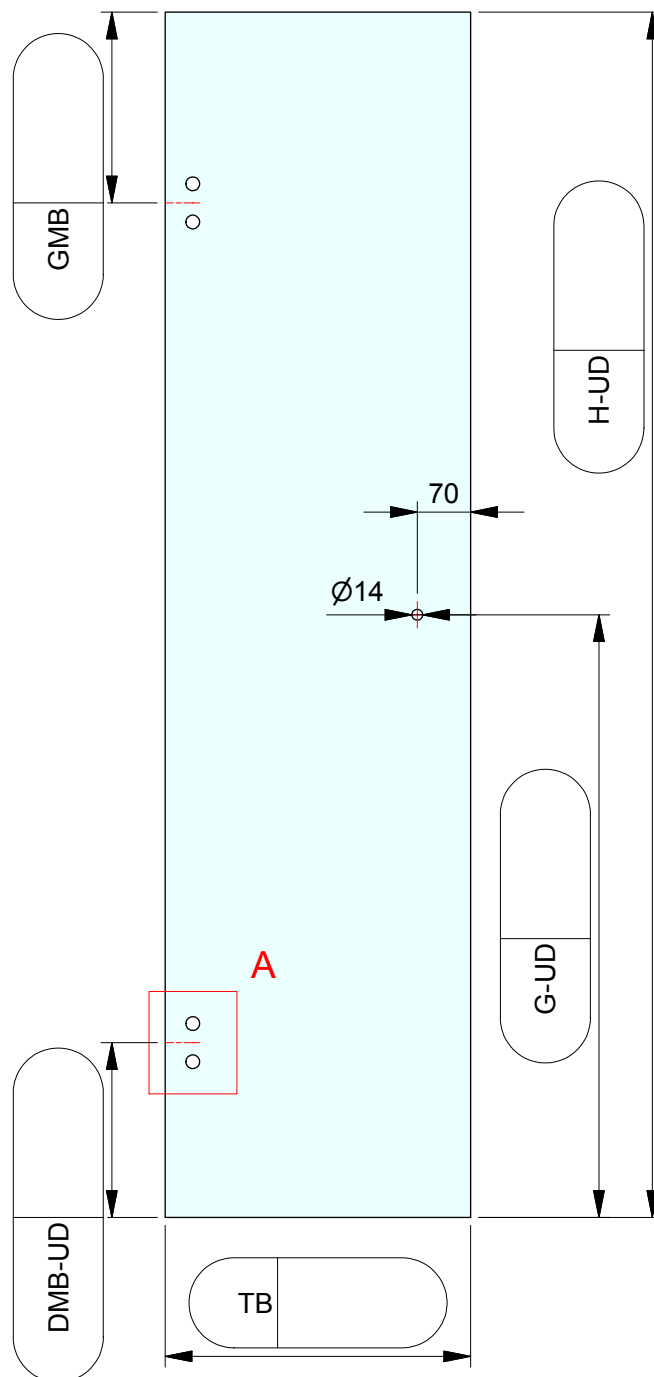

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.