

**AUFMASS** zu Set-Nr. 5-615

Zur Anwendung mit:


8480 oder 8481

Dichtprofil-Bandseite:


8861KU0-8

**Pillango**

Pauli+ Sohn GmbH  
Germany · Eisenstraße 2  
51545 Waldbröl  
Tel.: +49 2291-9206-0  
Fax: +49 2291-9206-681

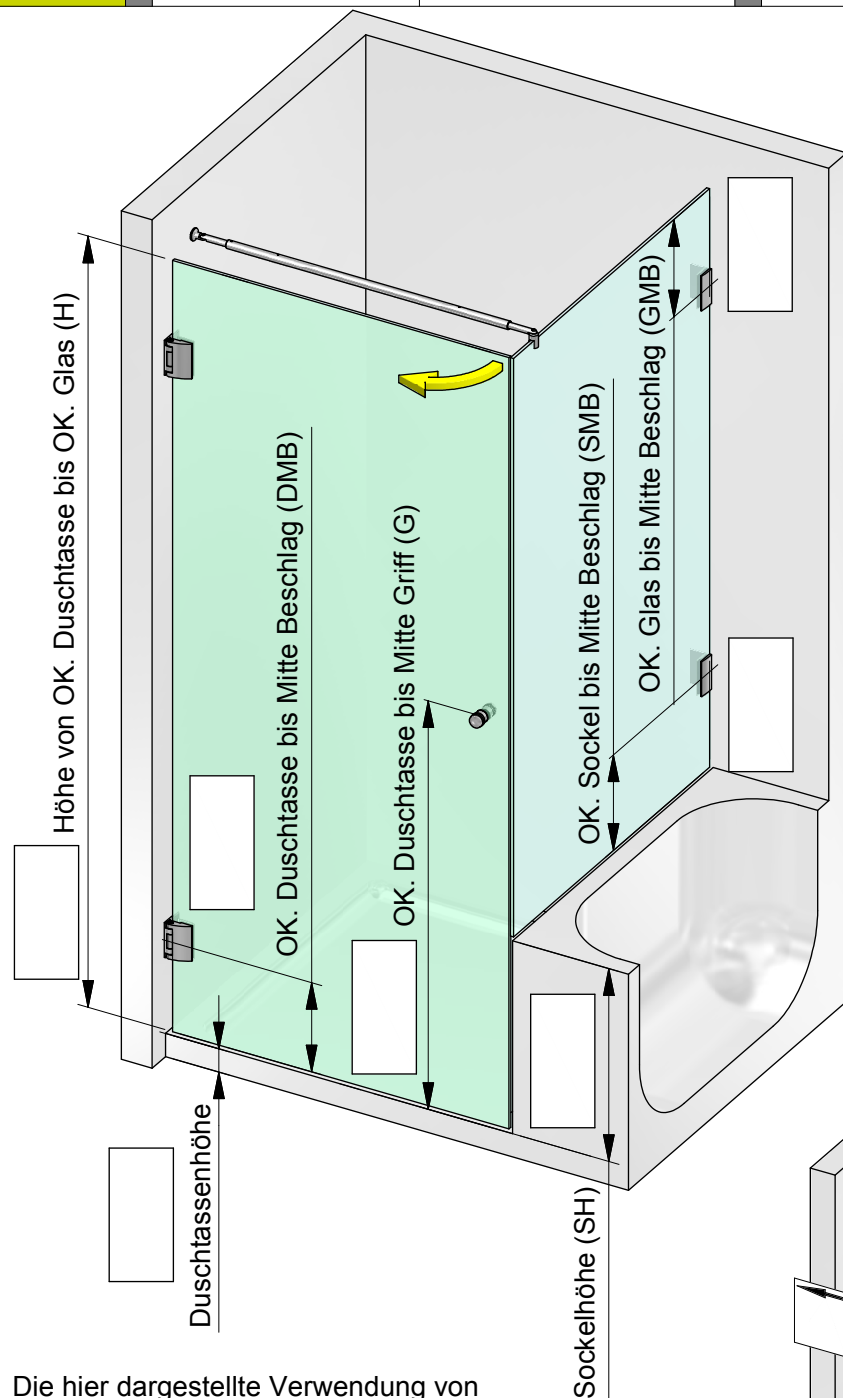

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

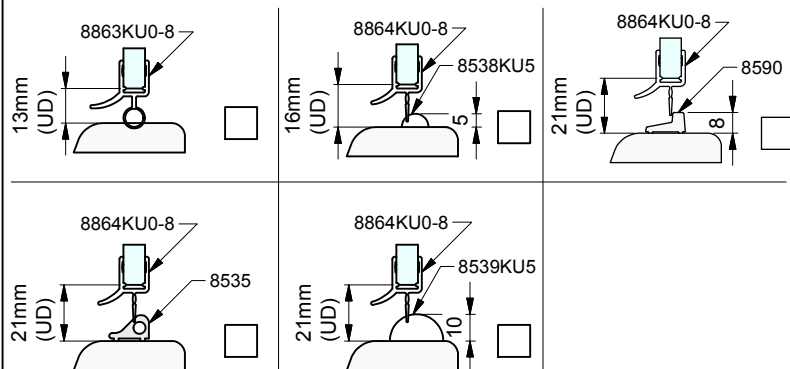

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

P+S-Auftragsnr. \_\_\_\_\_

Kd-Bestellnr. \_\_\_\_\_

Auftrag erteilt \_\_\_\_\_


Liefertermin \_\_\_\_\_

Glasart \_\_\_\_\_

**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)  
☐ ZN1 (mattverchromt)  
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

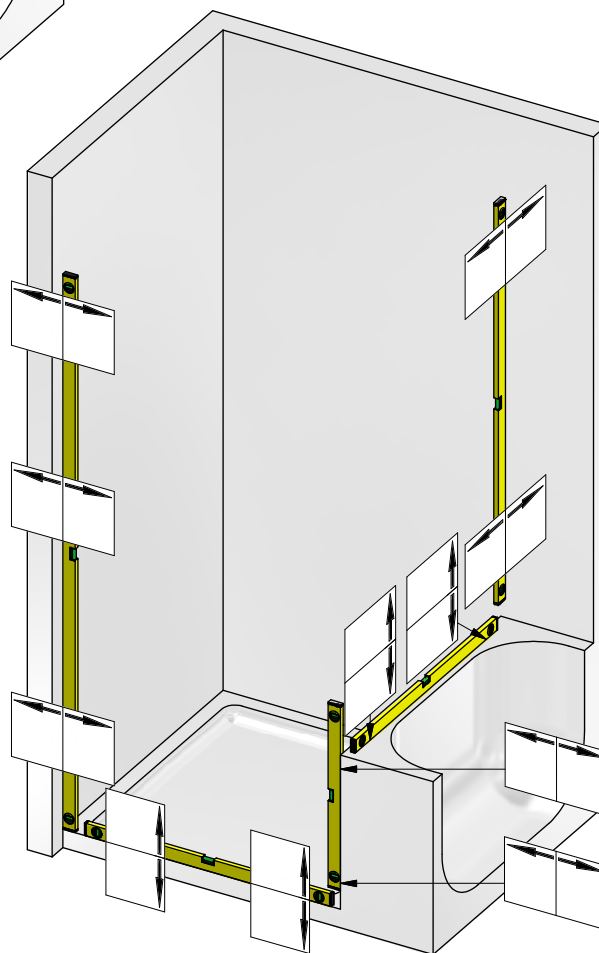



Pauli+ Sohn GmbH  
Germany · Eisenstraße 2  
51545 Waldbröl  
Tel.: +49 2291-9206-0  
Fax: +49 2291-9206-681

Pillango

# AUFMASS zu Set-Nr. 5-615

Zur Anwendung mit:


8480 oder 8481

Dichtprofil-Bandseite:


8861KU0-8

2/3

## Dichtungslösung Bandseite:




8861KU0-8

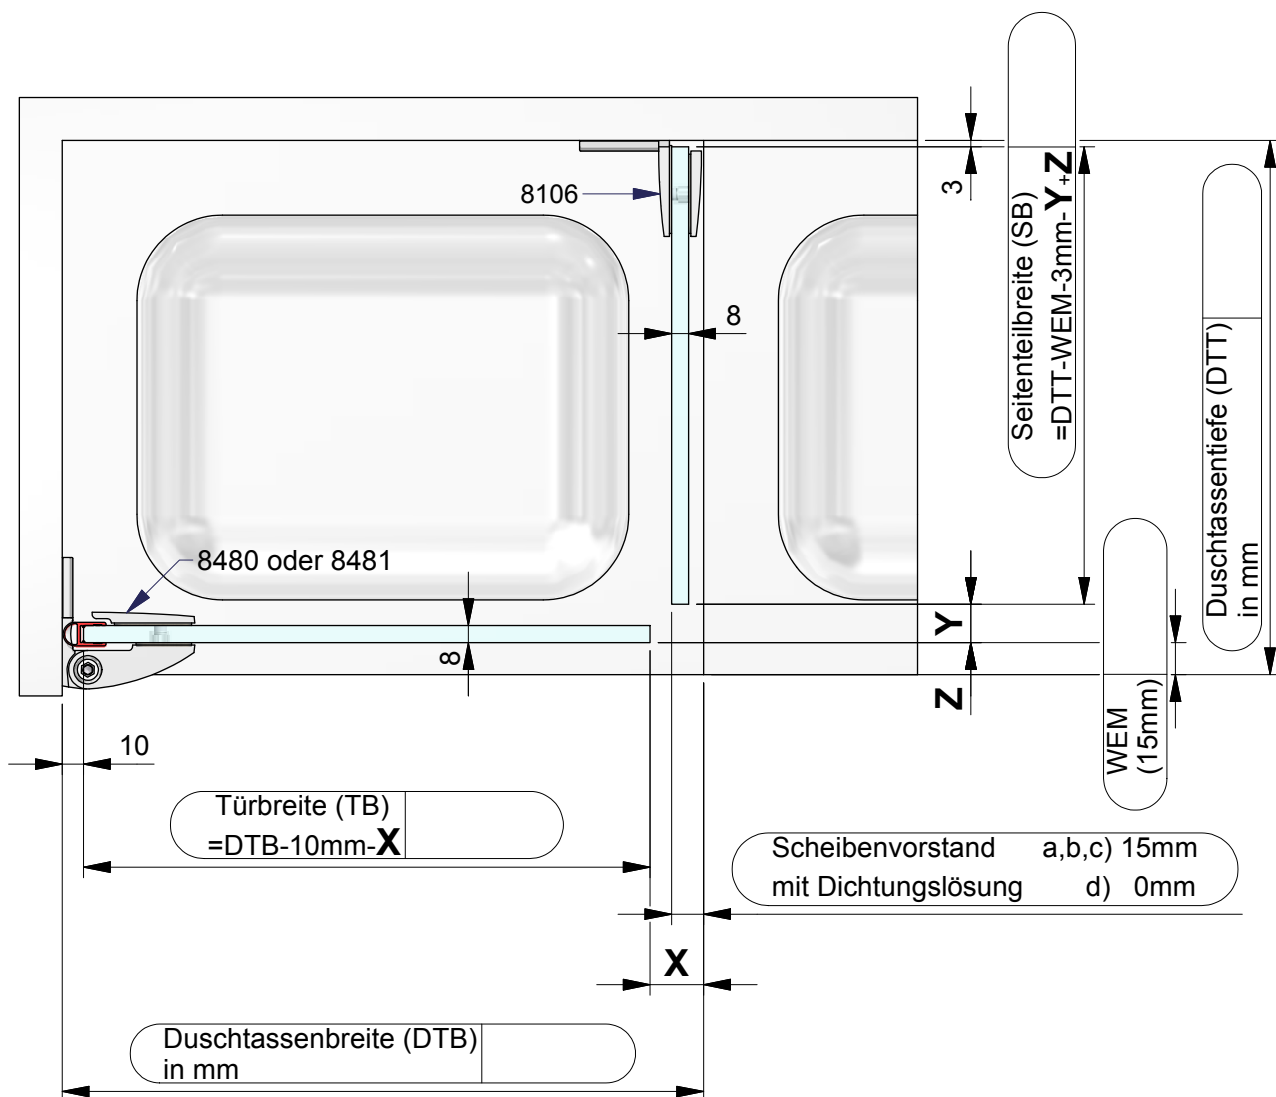

## Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8851KU0-8  
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

x= 25 mm  
y= 18 mm  
z= 0 mm




b) mit Dichtprofil 8855KU0-8  
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

x= 20 mm  
y= 1 mm  
z= 0 mm




c) mit Dichtprofil 8861KU0-8  
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

x= 7 mm  
y= 15 mm  
z= 0 mm



d) mit Dichtprofil 8861KU0  
und Türanschlag z.B. 8440

x= 9 mm  
y= 0 mm  
z= 5 mm



# GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 5-615



Pillango

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert




8480 oder 8481 /

8861KU0-8 /



Für Anwendung mit Beschlag: 8106

Dichtprofil an Bandseite: -

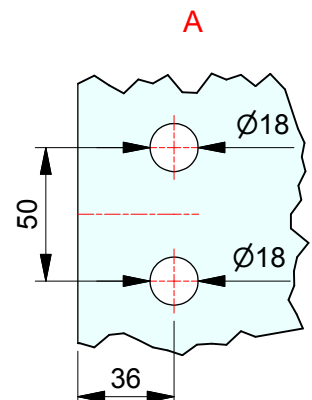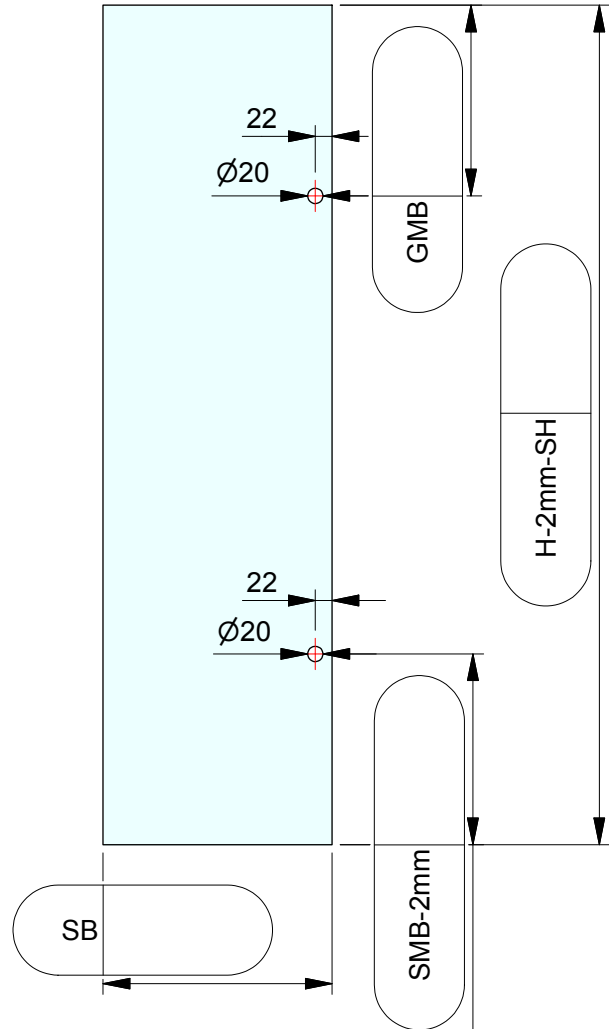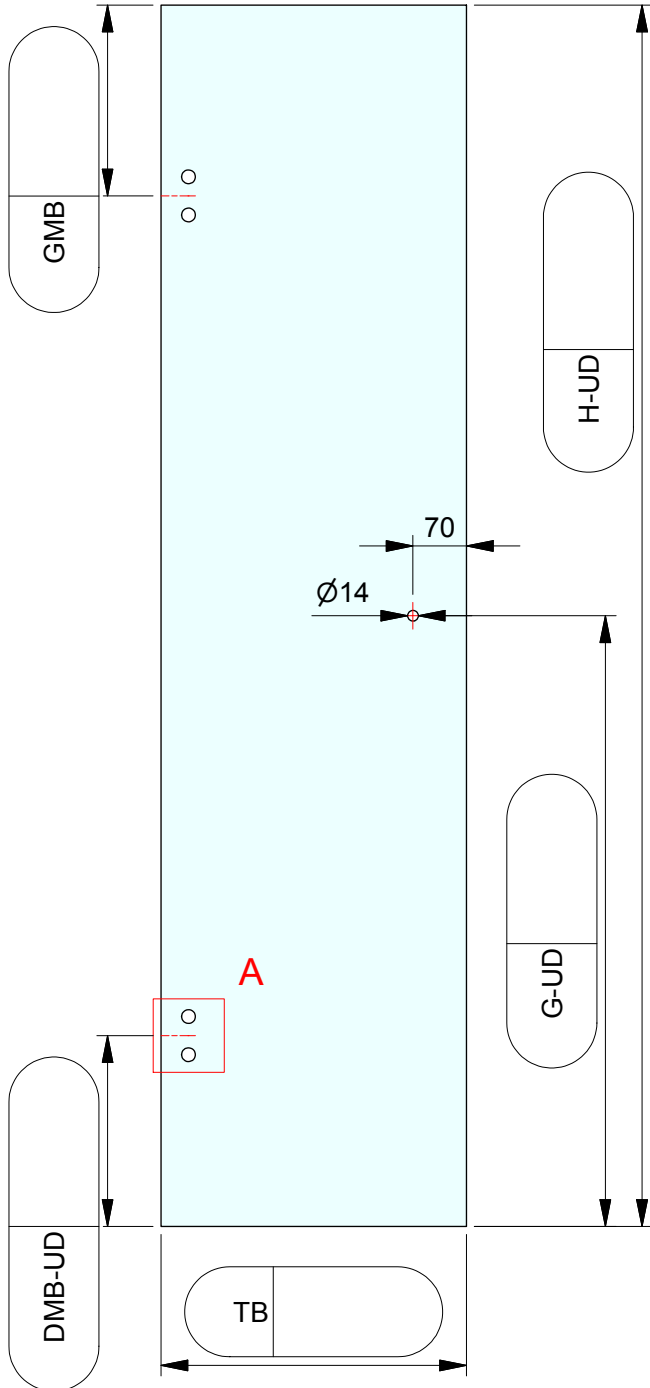

ESG 8mm klar gefertigt nach  
DIN EN14428 (Duschenglas).  
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)  
ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.