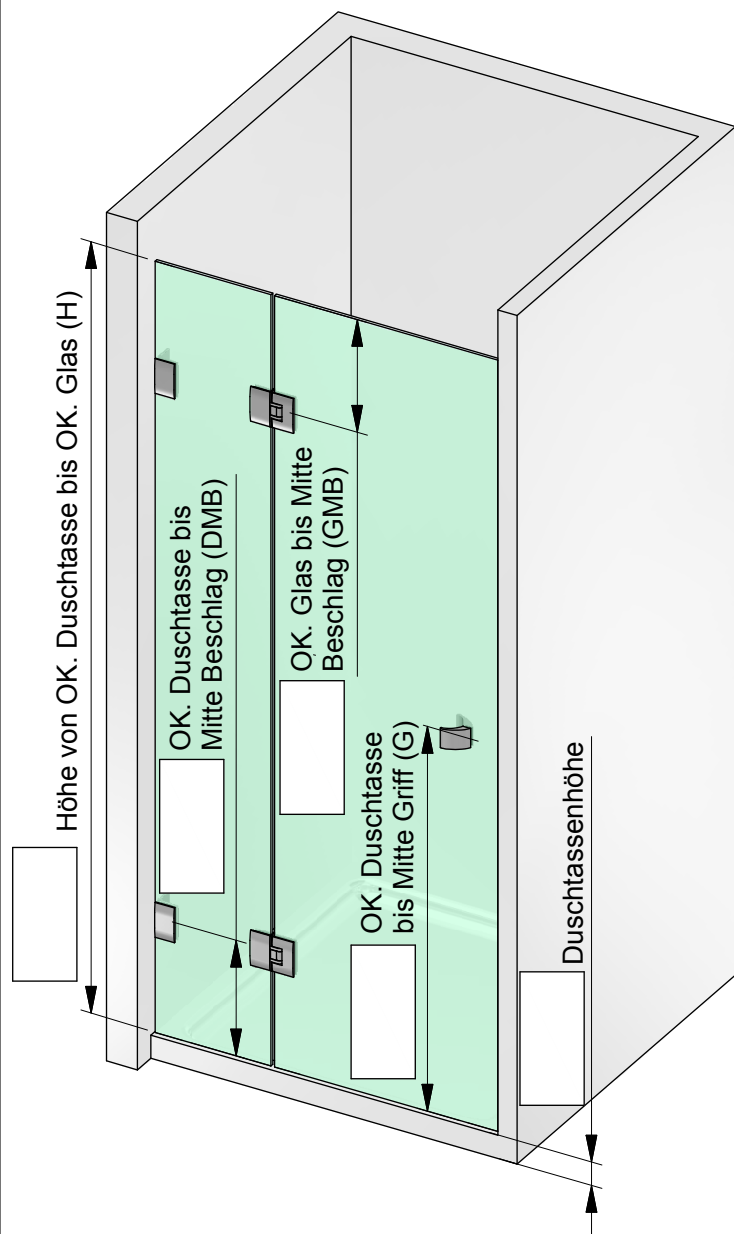


Zur Anwendung mit:  
8400Dichtprofil-Beschlagseite:  
8861KU0-8**Pontere**Pauli + Sohn GmbH  
Germany · Eisenstraße 2  
51545 Waldbröl  
Tel.: +49 2291-9206-0  
Fax: +49 2291-9206-681

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

P+S-Auftragsnr. \_\_\_\_\_

Kd-Bestellnr. \_\_\_\_\_

Auftrag erteilt \_\_\_\_\_



Liefertermin \_\_\_\_\_


Glasart \_\_\_\_\_

**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:

- ☐ MS7 (glanzverchromt)
- ☐ MS10 (mattverchromt)
- ☐ MSPVD22 (Edelstahlfinish)

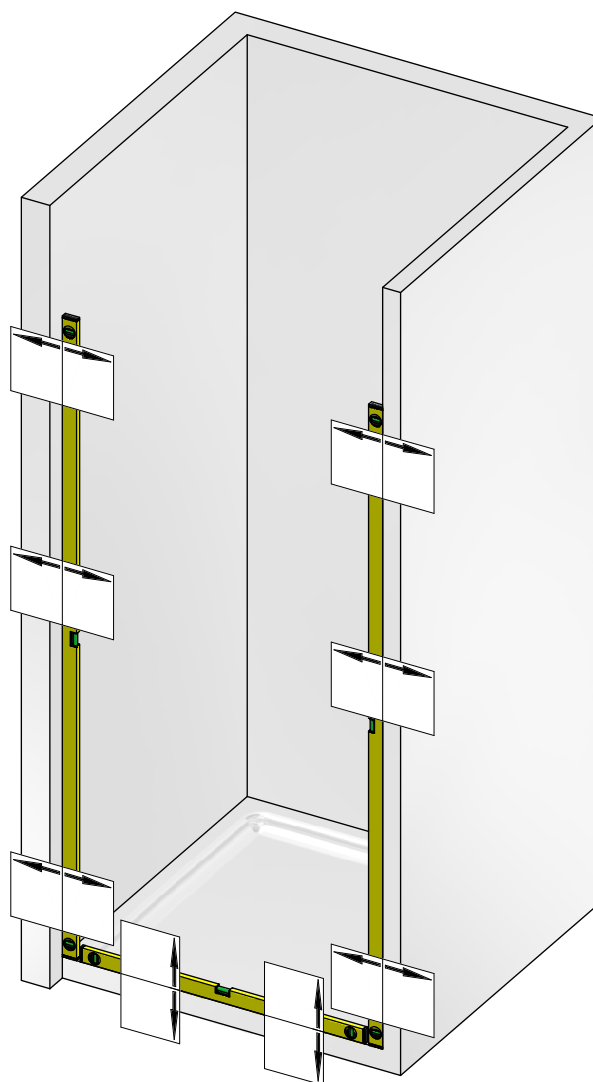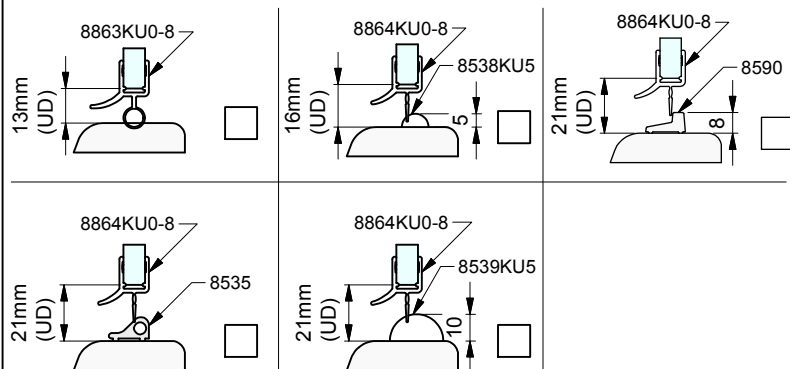


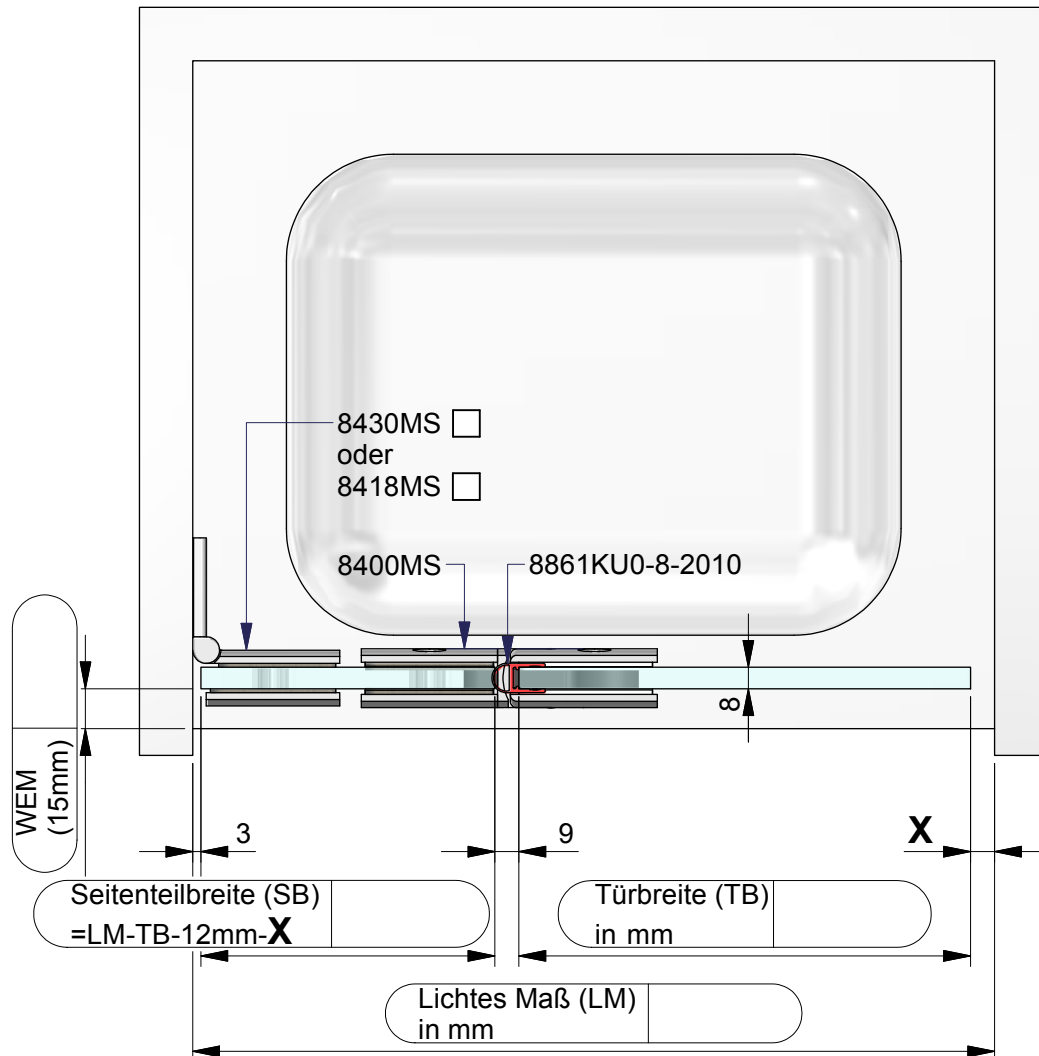

### Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8861KU0-8

X = 9 mm




b) mit Dichtprofil 8851KU0-8  
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

X = 25 mm




c) mit Dichtprofil 8855KU0-8  
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

X = 20 mm




d) mit Dichtprofil 8861KU0-8  
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

X = 7 mm



e) ohne Dichtprofil

X = 3 mm



# GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 1-104



Pontere

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:



Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8400

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8

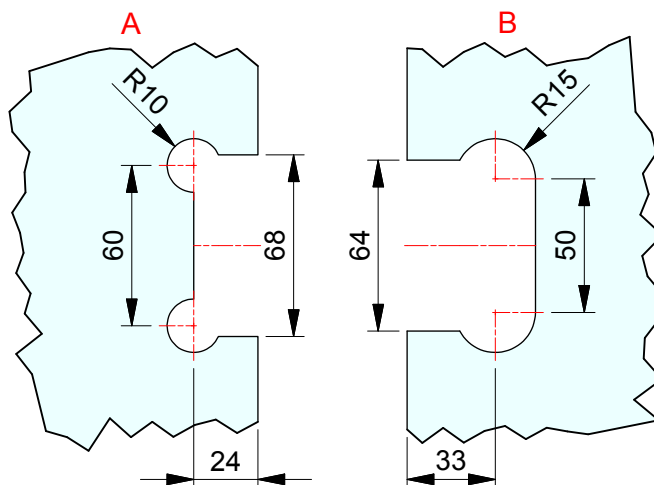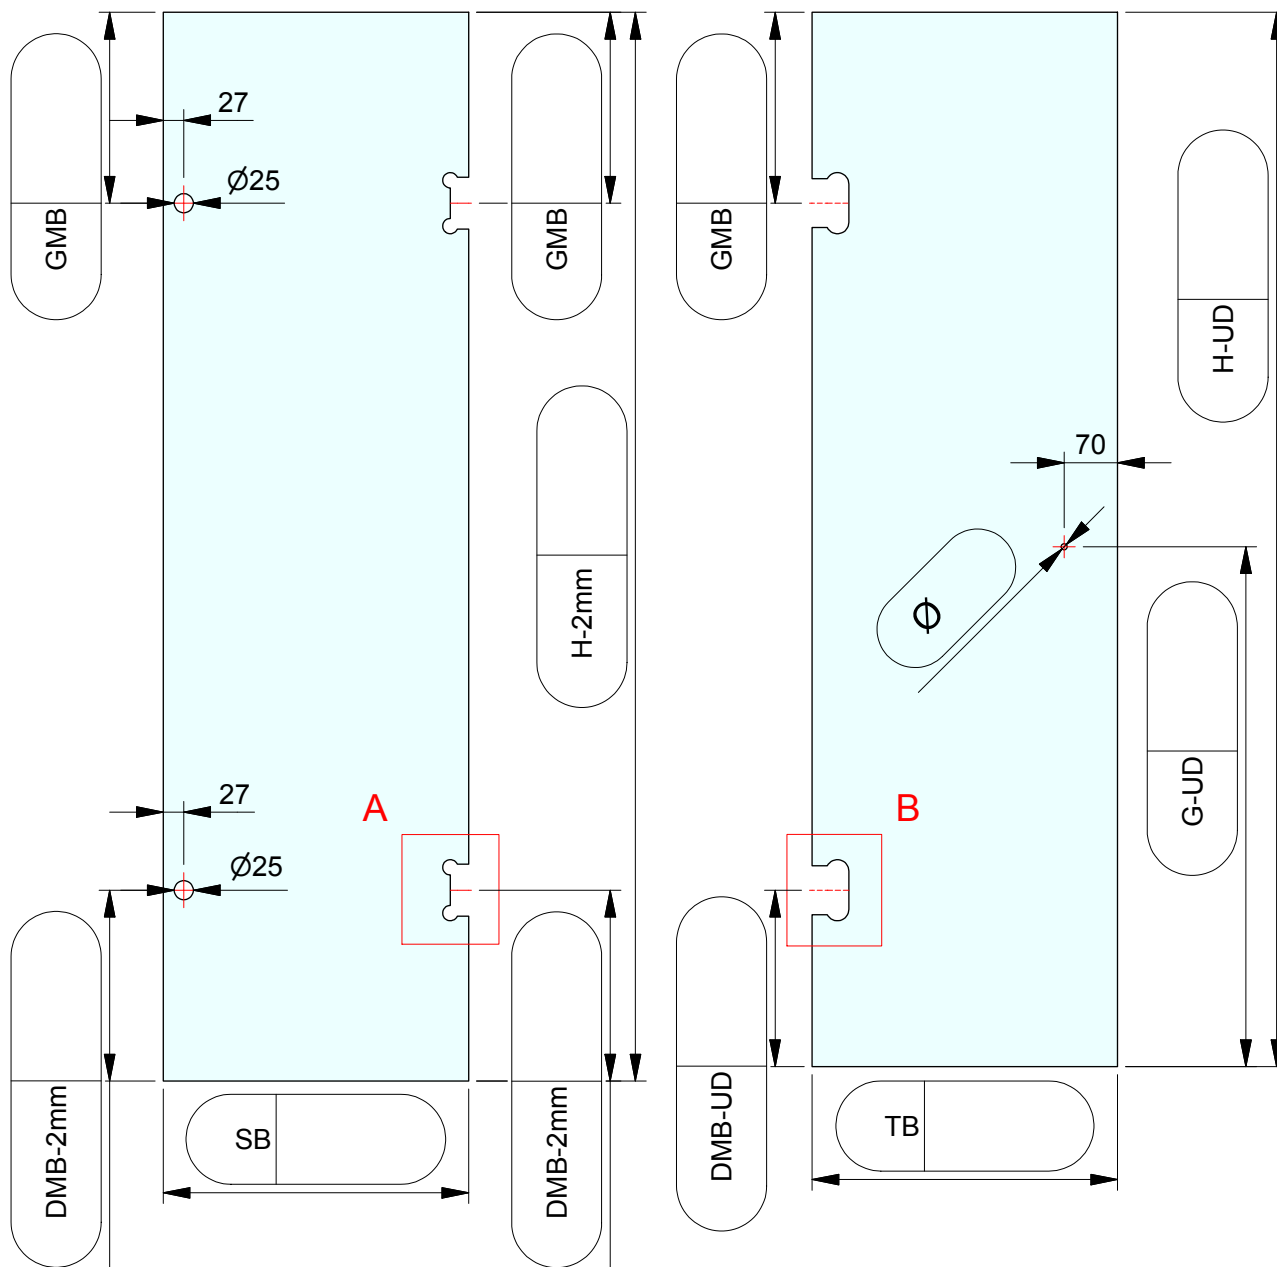

ESG 8mm klar gefertigt nach  
DIN EN14428 (Duschenglas).  
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)  
ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.