



# BODOVÉ ÚCHYTY

## Legenda



K dispozícii statický posudok typického použitia výrobku. Tento posudok je možné použiť ak sa dodržia presné parametre výrobku na ktorý bol posudok vypracovaný. **Posudok nenahrádza statický prepočet celkového riešenia.**



K dispozícii je protokol o skúškach pre typizované použitie výrobku. Napríklad nárazové skúšky pre zábradlia, alebo prístrešky.



Vhodné na **Interiérové použitie**



Vhodné na **Exteriérové použitie**

# FIXNÉ BODOVÉ ÚCHYTY

## GM PICO KING



### GM PICO KING SET

Bodové úchyty GM PICO KING<sup>®</sup> sú špeciálne vyvinuté pre jednoduché a zmysluplné kotvenie v interiéroch. Na ukotvenie ľubovoľného doskového materiálu hrúbky 8 - 12 mm môžete použiť ľubovoľné skrutky priemerom 6 mm a zapustenou hlavou.


Výškové nastavenie je možné ľahkým pootočením dvoch častí plastového spodného dielu. Vďaka tomu je rýchla a jednoduchá montáž hlavnou výhodou tohto bodového úchytu. V hlave úchytu je navyše vložený diel s excentrickou dierou ktorá umožňuje dodatočné nastavenie +/- 1,5 mm. Zadný diel umožňuje krokové nastavenie odsadenia od nosnej konštrukcie jednoduchým pootočením dvoch častí voči sebe. (10 / 12 / 14 / 16 mm). Takto sa dajú jednoducho vykompenzovať nerovnosti nosnej konštrukcie.

Možnosti použitia: zrkadlové steny, sklenené stropy (len s lepeným bezpečnostným sklom), obklady stien, kuchynské zásteny, presklenie v sanitarných priestoch a v nábytku.

Bodový úchyt GM PICO KING<sup>®</sup> je vyrobený s vysokokvalitného technického plastu v čiernom, alebo bledo-šedom prevedení s kovovou krytkou z poniklovanej, alebo leštenej mosadze.

S bodovými úchyty GM PICO KING<sup>®</sup> doporučujeme použiť bezpečnostné kalené sklo.

Je ale možné použiť aj Zrkadlá, Nekalené sklo, alebo Drátosklo.

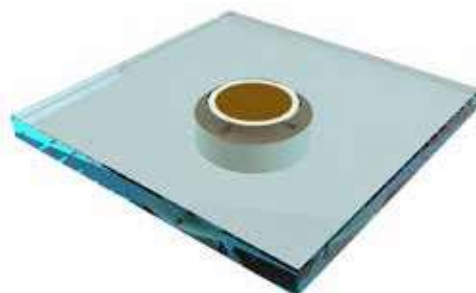


### PICOKING SET



Kód	Sklo	Krytka
PICOKING SET	10-12 mm	/ kus
		/ 50ks*

Minimálne odstupy od hrany  
 Obyčajné sklo, alebo Zrkadlá:  
 V osi X najmenej 25 mm  
 V osi Y najmenej 25 mm  
 Bezpečnostné kalené sklo (ESG):  
 V osi X najmenej 2x hrúbka skla + 10 mm  
 V osi Y najmenej 5x hrúbka skla + 10 mm



**i** \* Uvedená cena je jednotková cena platná pri odbere jedného celého balenia ktoré obsahuje uvedený počet kusov rovnakého druhu tovaru.

## KOMPONENTY

### POVRCHOVÉ ÚPRAVY KRYTIEK

#### PICOKINGKR




### PLASTOVÁ PODLOŽKA



#### PICOKING



Kód produktu	Sklo
PICOKING	10-12 mm

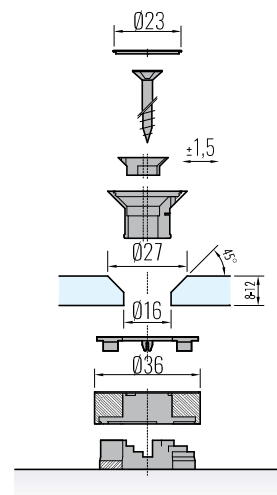

## MONTÁŽ A NASTAVENIE

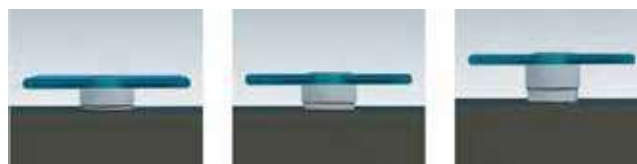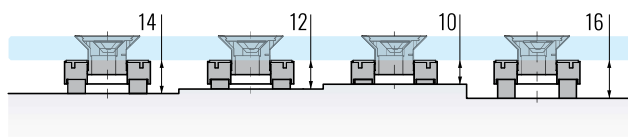

**i** Skrutky, Matky a všetok kotevný materiál je nutné správne určiť podľa materiálu a únosnosti podkladu alebo nosnej konštrukcie. Preto skrutky ani iný kotevný materiál nie sú súčasťou bodových úchyto.